



UNIVERZÁLIS LED LÁMPÁK SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

- Amennyiben úgy érzi, hogy az útmutató nem ad elégséges információt a saját részre történő beszereléshez, kérjük, forduljon szakszervizhez.
- Gépjárműszereléshez alkalmazzon megfelelő védő felszerelést
- Az első lökhárító leszereléséhez +1 fő segítségére lesz szükség
- Ne érintse meg a felmelegedett izzót vagy részeket.

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



DRL VEZETÉKEZÉSHEZ:



LED LÁMPÁK (NAPPALI FÉNY): Nappali menetfényt segítő lámpák




1. ELŐTTE



2. ALKALMAS TERÜLET KIVÁLASZTÁSA



3. VEGYE LE A KONZOLT A DRL-RŐL

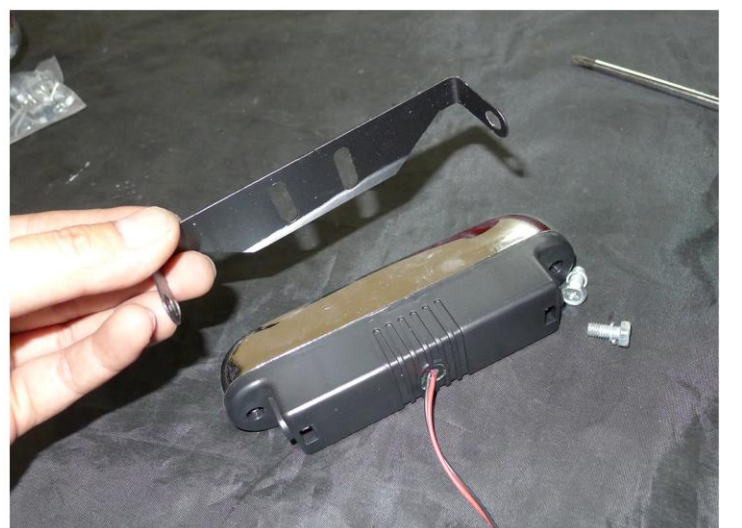

4. VEGYE LE A SZERELŐKONZOLT



5. ILLESSZE A HELYÉRE A KONZOLT



6. RÖGZÍTSE A HELYÉT



7. JELÖLJE BE A FURAT HELYÉT



8. FÚRJA KI A HELYÉT



9. ALAKÍTSA KI A CSAVARHOZ




10. RÖGZÍTSE A KONZOLT CSAVAROKKAL



11. Rögzítse a DRL-t a konzolhoz



12 . Illessze be a mérethez illő negatív és pozitív vezetéket

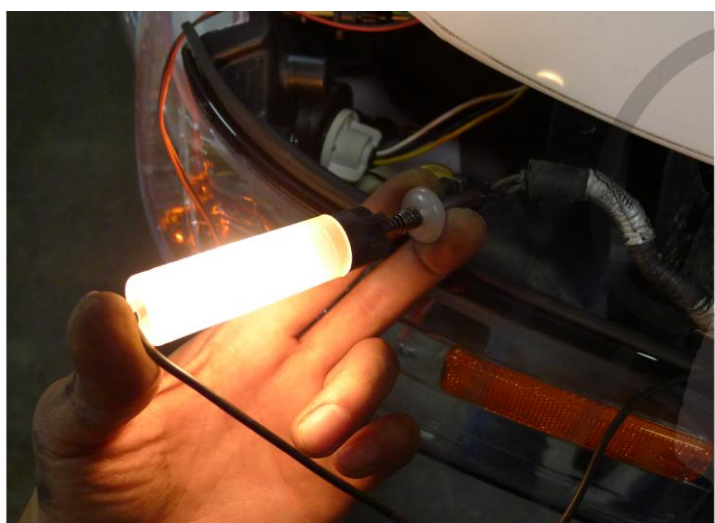

13. Tesztelje a 12V-os teszt vezetékkel és izzóval, vagy voltmeterrel



14. Illessze össze a DRL vezetéket a 12V-os pozitív vezetékkel



15. Tesztelje a működést
Ismételje meg az 1-15 pontokat a másik oldalon



16. Az összeszerelés kész